


Плазма ТМ 200-02

Установка плазмохимического травления с источником индуктивно-связанной плазмы на базе Bosch-процесса

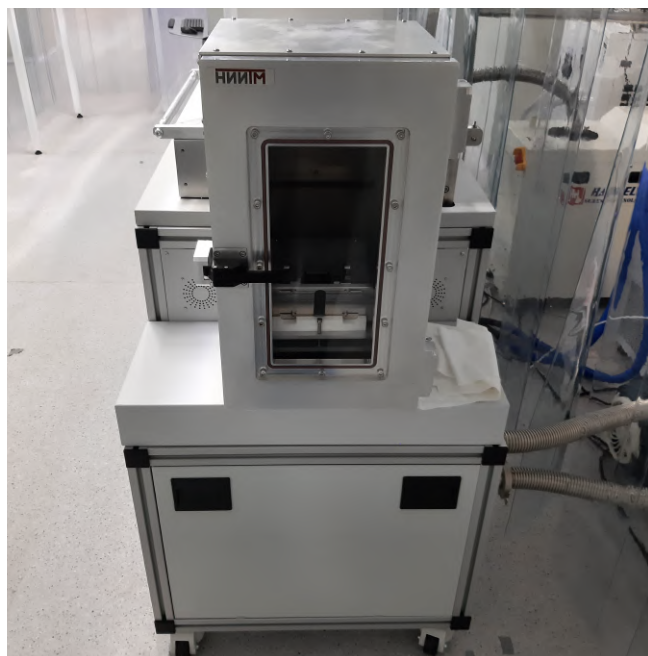

Технические характеристики:

Характеристика	Плазмохимическое травление кремния
Скорость травления, нм/мин	3000 ÷ 5000
Максимальная мощность генератора, Вт	3000
Рабочее давление, Па	1 ÷ 10
Нагрев стенок реактора, °C	40 - 60
Мощность потребления, кВт	21
Газовая система	В соответствии с требованиями заказчика

- Система загрузки: шлюзовая, шлюзовая из кассеты, SMIF-контейнер
- Обработка пластин Ø 76, 100, 150, 200, 300 мм
- Источник плазмы собственной разработки
- Встраивание в чистую комнату
- Безмасляная система откачки
- Габариты (ШхГхВ) не более 1600x3200x1800 мм

